


1100

PE-presenning Basic

BASIC 70 GR/M²

PE-presenninger er lette og holdbare og bruges til camping, byggeri, landbrug, godstransport, events, beskyttelse af køretøjer og i industrien. De er alsidige og vejrbestandige og giver pålidelig beskyttelse i alle miljøer.

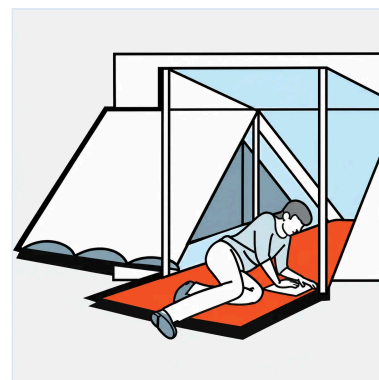

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	375 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	68 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver meter, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 70.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

■ Størrelser

Skæremål (m)	 Orange	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48