


1100

Plandeka PE Basic

BASIC 70 GR/M²

Plandeki PE, lekkie i trwałe, znajdują zastosowanie na camping, w budownictwie, rolnictwie, transporcie towarów, podczas imprez, do ochrony pojazdów i w przemyśle. Uniwersalne i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają niezawodną ochronę w każdym otoczeniu.

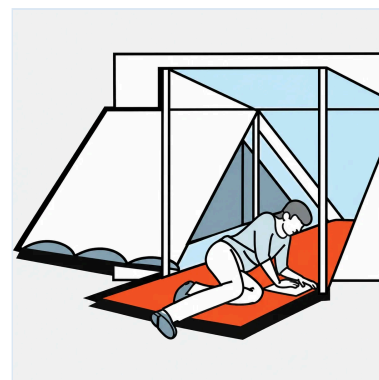

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	375 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	68 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40°C / +80°C

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Zgrzewany obrábek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i aluminiowymi oczkami co metr, średnica wewnętrzna 12 mm
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: niewielka ilość, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 70 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

■ Wymiary

Wymiar cięcia (m)	 Pomarańczow y	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48