


1400

PE dekkleed Extra

EXTRA 240 GR/M²

PE dekkleed, van zware kwaliteit en duurzaam, worden toegepast in de kampeersector, bouw, dakwerken, landbouw, transport, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Veelzijdig en weersbestendig bieden ze betrouwbare bescherming in diverse omgevingen.

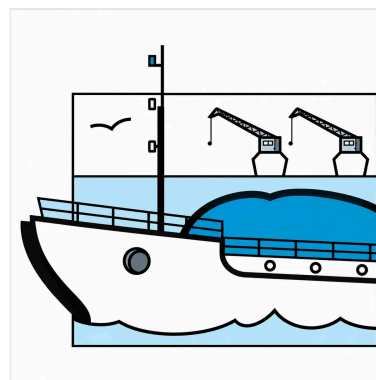

■ Technische gegevens

Trekweerstand	1022N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	184N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	200 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40°C / +80°C

■ Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating, 2% UV gestabiliseerd
- Randon gelaste zoom met PP koordversterking en op elke meter een messing bevestigingssoog, binnen Ø 18mm
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80 × 120cm)
- Pallethoogte : halve ca. 125cm, volle ca. 210cm
- 18 maanden garantie op UV bestendigheid

■ Maatwerk

- Afwijkend formaat: kleine afname, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en gewicht: minimale afname ca. 20.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label / eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

■ Maatvoering

Eindmaat (mtr)	 Groen	 Blauw	 Wit	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
1,5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4