


1300FR

Telo in PE Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

I teli in PE ignifughi offrono una protezione sicura contro il fuoco in diverse applicazioni, tra cui eventi, edilizia e industria. Questi teli resistenti e affidabili soddisfano gli standard di sicurezza antincendio e garantiscono tranquillità nelle situazioni critiche.

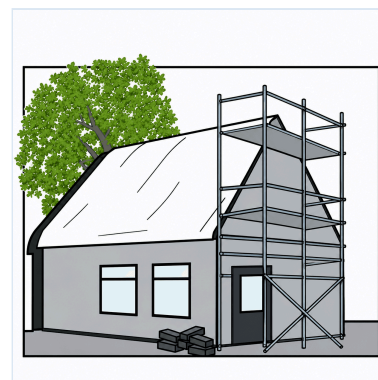

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	857 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	187 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40°C / +80°C

Informazioni sul prodotto

- Nastro in HDPE tessuto con rivestimento in LDPE su entrambi i lati
- Orlo saldato su tutto il perimetro con corda di rinforzo in PP e occhielli in alluminio ogni metro, Ø interno 12 mm
- Ogni telo è dotato di etichetta FR cucita
- Prodotto ignifugo (FR); rapporto di prova DIN4102-B1 disponibile
- Ogni telo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo, con foglio informativo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in robuste scatole di cartone a 5 strati resistenti all'acqua
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet: semipallet circa 125 cm, pallet intero circa 250 cm
- 12 mesi di garanzia sulla resistenza ai raggi UV

Personalizzazione

- Misura personalizzata: piccola quantità d'acquisto, tempi di consegna 3-4 mesi
- Colore e peso diversi: quantità minima d'ordine circa 35.000 m², tempi di consegna 3-4 mesi
- Private label, imballo in scatola o in balla

- Possibilità di stampa del prodotto
- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati
- Opzionale: il metodo anticorrosione VCI protegge attivamente il metallo dall'ossidazione (VpCI)

Misure

Misura finita (m)	 Bianco	Quantità per scatola	Quantità per mezzo pallet	Quantità per pallet intero
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28