


1300FR

Lona para vallas de PE FR

STANDARD 150 GR/M²

Las lonas para vallas de PE ignífugas ofrecen mayor seguridad para eventos, obras y recintos al aire libre. Estas cubiertas duraderas proporcionan privacidad, protección contra el viento y posibilidades de personalización, cumpliendo estrictas normas de seguridad contra incendios.

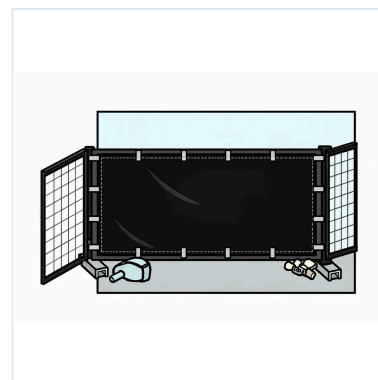

■ Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	857 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	187 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 °C / +80 °C

■ Información del producto

- Cinta de HDPE tejida con revestimiento de LDPE en ambas caras
- Doblado soldado en todo el perímetro con cuerda de refuerzo de PP y ojales de aluminio cada metro, Ø interior 12 mm
- Cada lona lleva una etiqueta FR cosida
- Producto ignífugo (FR); informe de ensayo DIN4102-B1 disponible
- Cada lona se presenta en una bolsa de PE transparente como el cristal, con hoja informativa COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en cajas de cartón resistentes de 5 capas resistentes al agua
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- Altura del palé: medio palé aprox. 125 cm, palé completo aprox. 250 cm
- 12 meses de garantía en la resistencia a los rayos UV

■ Personalización

- Medida personalizada: cantidad de compra pequeña, plazo de entrega de 3-4 meses
- Color y peso diferentes: cantidad mínima de pedido aprox. 35.000 m², plazo de entrega de 3-4 meses
- Marca blanca, embalaje en caja o en bala

- Posibilidad de impresión del producto
- Opcional: el método anticorrosión VCI protege activamente su metal contra la oxidación (VpCI)

■ Medidas

Medida acabada (m)	 Blanco ignífugo	 Negro ignífugo	Cantidad por caja	Cantidad por medio palé	Cantidad por palé completo
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800