1300FR

Telo per recinzione in PE FR

STANDARD 150 GR/M²

I teli per recinzione in PE ignifughi offrono una maggiore sicurezza per eventi, cantieri e luoghi all'aperto. Queste coperture resistenti garantiscono privacy, protezione dal vento e possibilità di personalizzazione grafica, nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza antincendio.

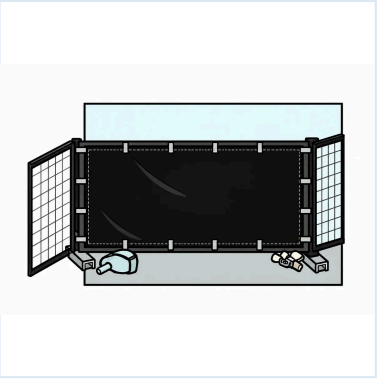

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	857 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	187 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Nastro in HDPE tessuto con rivestimento in LDPE su entrambi i lati
- Orlo saldato su tutto il perimetro con corda di rinforzo in PP e occhielli in alluminio ogni metro, Ø interno 12 mm
- Ogni telo è dotato di etichetta FR cucita
- Prodotto ignifugo (FR); rapporto di prova DIN4102-B1 disponibile
- Ogni telo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo, con foglio informativo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in robuste scatole di cartone a 5 strati resistenti all'acqua
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet: semipallet circa 125 cm, pallet intero circa 250 cm
- 12 mesi di garanzia sulla resistenza ai raggi UV

Personalizzazione

- Misura personalizzata: piccola quantità d'acquisto, tempi di consegna 3-4 mesi
- Colore e peso diversi: quantità minima d'ordine circa 35.000 m², tempi di consegna 3-4 mesi
- Private label, imballo in scatola o in balla

- Possibilità di stampa del prodotto
- Opzionale: il metodo anticorrosione VCI protegge attivamente il metallo dall'ossidazione (VpCI)

Misure

Misura finita (m)	Bianco ignifugo	Nero ignifugo	Quantità per scatola	Quantità per mezzo pallet	Quantità per pallet intero
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800