1300

PE-gjerdepresenning

STANDARD 150 GR/M²

PE-gjerdepresenninger er perfekte for å gi innsynsvern, skjerme mot vind og skape reklameflate på gjerder rundt arrangementer, byggeplasser og idrettsanlegg. Disse slitesterke, værbestandige presenningene er en allsidig løsning for å utnytte uteområder best mulig.

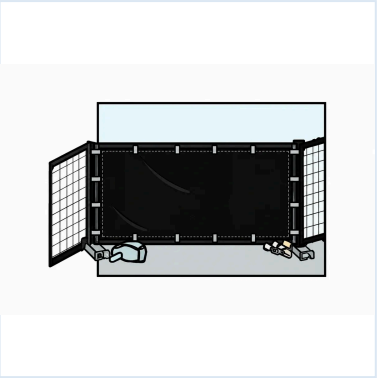

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver 50 cm, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesialmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 35 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label, pakking i eske eller balle
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

Størrelser

Ferdig mål (m)	Grønn	Blå	Hvit	Svart	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
1.76 × 3.41	✓	✓	✓	✓	20	400	800