2580

PE-armeret presenning

ECONOMY 140 GR/M²

Armeret stilladsafdækning er udviklet til at reducere vindbelastningen på byggestilladser. Den danner en beskyttende barriere mod kraftig vind, øger stilladsets stabilitet og sikkerheden for medarbejdere og materialer. Med sine vejrbestandige egenskaber hjælper den også med at forebygge vindskader og er derfor en vigtig del af beskyttelsen på blæsende byggepladser.

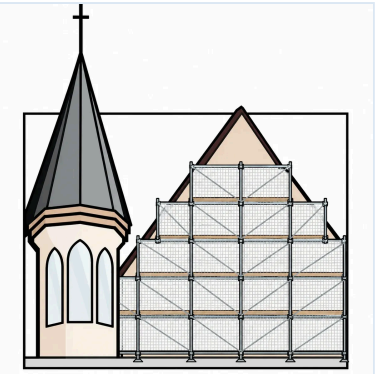

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	457 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	76 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- HDPE-gitter med transparent LDPE-belægning på begge sider
- 2 % UV-stabiliseret
- 4 påsvejsede PE-øjebånd i længderetningen (14+7+7+7 cm) med forstansede øjehuller for hver 10 m, indvendig Ø 15 mm
- Hver armeret presenning pakket i en klar PE-pose med neutralt COVER-mærkat, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i baller med armeret presenning
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 115 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringstid efter aftale
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

Størrelser

Færdigmål (m)	Hvid	Afstand mellem monteringsbånd (cm)	Antal pr. balle	Antal pr. palle
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48