


2580

Lona leno de PE

ECONOMY 140 GR/M²

La lona reforzada para andamios está diseñada para reducir la carga del viento sobre los andamios de obra. Proporciona una barrera protectora contra los vientos fuertes, mejorando la estabilidad del andamio y aumentando la seguridad de trabajadores y materiales. Gracias a su resistencia a la intemperie, también ayuda a prevenir los daños causados por el viento, por lo que es un componente esencial de la protección de obra en condiciones ventosas.

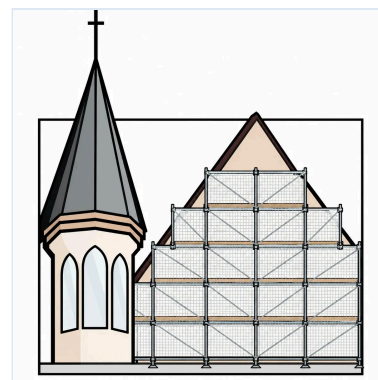

■ Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	457 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	76 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 °C / +80 °C

■ Información del producto

- Malla de HDPE con revestimiento transparente de LDPE en ambas caras
- Estabilizado frente a rayos UV al 2 %
- 4 cintas de ojales de PE soldadas longitudinalmente (14+7+7+7 cm) con orificios para ojales preperforados cada 10 m, Ø interior 15 mm
- Cada lona leno se presenta en una bolsa de PE transparente con pegatina COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en balas de lona leno
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- Altura del palé aprox. 115 cm

■ Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y plazo de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en caja o en bala
- También disponible en calidad ignífuga (FR)
- Posibilidad de impresión del producto

- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos)

■ Medidas

Medida acabada (m)	 Blanco	Separación de las cinchas de montaje (cm)	Cantidad por paca	Cantidad por palé
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48