2580

Plandeka zbrojona PE

ECONOMY 140 GR/M²

Wzmocniona plandeka rusztowaniowa została zaprojektowana, aby zmniejszyć obciążenie wiatrem rusztowań budowlanych. Tworzy barierę ochronną przed silnym wiatrem, zwiększa stabilność rusztowania i bezpieczeństwo pracowników oraz materiałów. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne pomaga też zapobiegać szkodom wywołanym przez wiatr, co czyni ją niezbędnym elementem ochrony budowy w wietrznych warunkach.

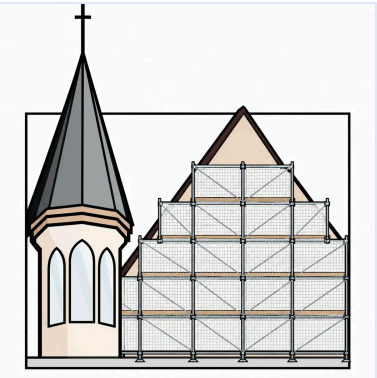

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	457 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	76 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Siatka HDPE z obustronną przezroczystą powłoką LDPE
- Stabilizacja UV 2%
- 4 zgrzewane wzdłużne taśmy PE z oczkami (14+7+7+7 cm) z wstępnie wyciętymi otworami co 10 m, średnica wewnętrzna 15 mm
- Każda plandeka zbrojona pakowana w przezroczysty woreczek PE z neutralną naklejką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe w belach plandeki zbrojonej
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 115 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i termin dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Dostępna również w wersji trudnopalnej (FR)
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Biały	Rozstaw taśm montażowych (cm)	Ilość w belce	Ilość na palecie
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48