2600FR

Bâche armée PE FR

STANDARD 180 GR/M²

La bâche d'échafaudage armée ignifugée est conçue pour réduire la prise au vent tout en offrant une résistance au feu sur les échafaudages de chantier. Elle forme un bouclier contre les vents forts, assure la stabilité de l'échafaudage et protège les personnes et les matériaux. Grâce à sa résistance au feu, elle renforce la sécurité sur le chantier, ce qui la rend indispensable pour les projets où la sécurité incendie est primordiale.

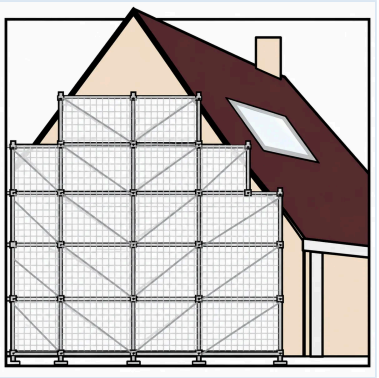

Spécifications techniques

Résistance à la traction	491 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	93 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Grille HDPE avec revêtement LDPE blanc des deux côtés
- Stabilisé UV 2 %
- Produit ignifugé (FR) ; rapport d'essai DIN 4102-B1 disponible
- Bandes à œillets PE soudées dans le sens de la longueur avec trous d'œillets pré-perforés tous les 10 cm, Ø intérieur 15 mm (doubles d'un côté)
- Chaque pièce conditionnée dans un sachet PE cristal avec autocollant COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en balles de bâche armée
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 115 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et délai de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle
- Impression du produit possible

- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc ignifugé	Espacement des sangles de montage (cm)	Quantité par balle	Quantité par palette
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30