


2200FR

## PE-stilladsnet FR

STANDARD 60 GR/M<sup>2</sup>

Flammehæmmende stilladsnet er afgørende for sikkerheden på byggepladser og ved events. De opfylder strenge standarder, mindsker brandrisiko og skader og er derfor en vigtig investering i et sikkert arbejdsmiljø.

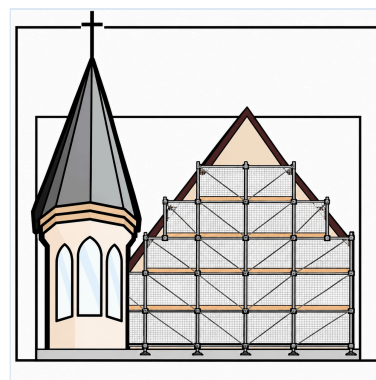

### Tekniske specifikationer

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Trækstyrke             | 264 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1 |
| Rivestyrke             | 56 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1  |
| UV-bestandighed        | 300 kLy                                |
| Temperaturbestandighed | -40 °C / +80 °C                        |

### Produktinformation

- Strikket HDPE-monofilamentnet
- 3 % UV-stabiliseret
- Øjebånd langs begge langsider (enkelt) og i midten (dobbelt), forsynet med knaphuller Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert net foldet én gang og rullet, pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Levering på blokpaller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 250 cm

### Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale
- Private label, pakning på rulle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Tryk på produktet er ikke muligt

## ■ Størrelser

| Størrelse (m) | <br>Hvid brandhæmmende | Ruller pr. palle |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.57 × 100    | ✓                                                                                                       | 25               |
| 3.07 × 100    | ✓                                                                                                       | 25               |