2300FR

Rete frangivento in PE 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Le reti frangivento ignifughe per ponteggi offrono una soluzione efficace per attenuare l'impatto dei venti forti nei cantieri. Con una notevole capacità di riduzione del vento del 90%, queste reti riducono in modo significativo la forza esercitata dal vento sulle strutture dei ponteggi, aumentando la sicurezza complessiva.

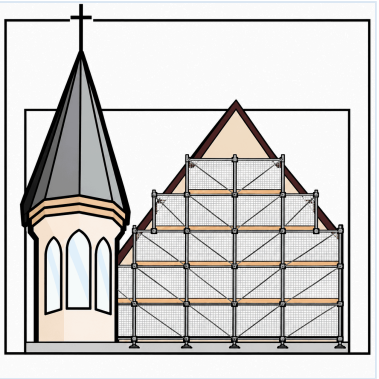

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	1192 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	341 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza ai raggi UV	400 Kly
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Tessuto fine in HDPE
- Stabilizzato UV al 4%
- Nastro di rinforzo lungo entrambi i lati e al centro, con anelli di fissaggio da 5 cm ogni 25 cm (un lato doppio)
- Nastro di rinforzo rosso con scritta tessuta: DIN4102-B1
- Ogni rete è piegata una volta e arrotolata, confezionata in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con etichetta COVER neutra, 4 lingue e codice EAN
- Ignifugo (FR); rapporto di prova DIN4102-B1 disponibile
- Consegna su pallet a blocchi (100×12 cm)
- Altezza del pallet circa 210 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e condizioni di consegna da concordare
- Private label, imballo in rotolo

- Stampa del prodotto non possibile

Misure

Misura (m)	Bianco ignifugo	Rotoli per pallet
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35