2300FR

Siatka przeciwwiatrowa PE 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Trudnopalne siatki przeciwwiatrowe do rusztowań to skuteczne rozwiązanie ograniczające wpływ silnego wiatru na placach budowy. Dzięki imponującej redukcji wiatru o 90% znacznie zmniejszają siłę, z jaką wiatr działa na konstrukcje rusztowań, i tym samym zwiększają ogólne bezpieczeństwo.

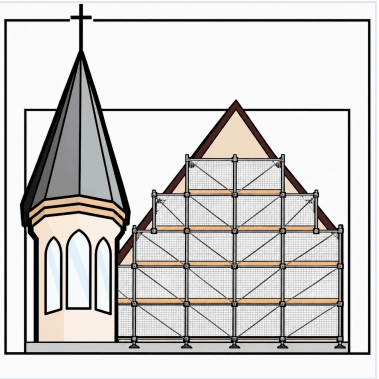

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	1192 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	341 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na UV	400 kLy
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Drobno tkana tkanina HDPE
- Stabilizacja UV 4%
- Taśma wzmacniająca wzdłuż obu boków i pośrodku, z pętlami montażowymi 5 cm co 25 cm (z jednej strony podwójne)
- Czerwona taśma wzmacniająca z wtkanym napisem: DIN4102-B1
- Każda siatka złożona raz i zwinięta, pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną etykietą COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Trudnopalna (FR); dostępny raport z badań DIN4102-B1
- Dostawa na paletach blokowych (100 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 210 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i warunki dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w rolkach

- Nadruk na produkcie niemożliwy

Wymiary

Rozmiar (m)	Biały trudnopalny	Rolki na palecie
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35