


1500

Bâche PVC Standard

STANDARD 600 GR/M²

Les bâches PVC, extra-lourdes et durables, s'utilisent en camping, dans la construction, la couverture de toitures, l'agriculture, le transport de marchandises, l'événementiel, la protection de véhicules et l'industrie. Polyvalentes et résistantes aux intempéries, elles offrent une protection fiable dans tous les environnements.

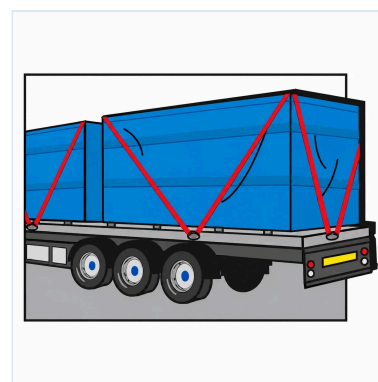

■ Spécifications techniques

Résistance à la traction	2400 N / 5 cm Selon DIN 53352
Résistance à la déchirure	300 N / 5 cm Selon DIN 53363
Résistance à la température	-30 °C / +70 °C

■ Informations produit

- Tissu polyester avec revêtement PVC des deux côtés
- Stabilisé UV 5 %
- Ourlet soudé sur tout le pourtour, œillets en laiton tous les mètres, Ø intérieur 18 mm
- Chaque pièce conditionnée dans un sachet PE cristal, avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette 250 cm

■ Sur mesure

- Sur mesure en petite quantité : délai de livraison 3 à 4 mois
- Autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande env. 10 000 m², délai de livraison 3 à 4 mois
- Marque de distributeur, conditionnement en balle
- Impression du produit possible

■ Dimensions

Dimension de coupe (m)	 Vert	 Bleu	Quantité par balle	Quantité par palette
2 × 3	✓	✓	1	96
3 × 4	✓	✓	1	48
4 × 4		✓	1	40
4 × 6	✓	✓	1	24
5 × 6	✓	✓	1	16
6 × 8	✓	✓	1	12
6 × 10	✓	✓	1	8
8 × 10	✓	✓	1	8
10 × 12	✓	✓	1	4