


1500

PVC-presenning Standard

STANDARD 600 GR/M²

PVC-presenningar är extra kraftiga och hållbara och används vid camping, inom bygg, taktäckning, jordbruk, godstransport, evenemang, fordonsskydd och industri. De är mångsidiga och väderbeständiga och ger pålitligt skydd i alla miljöer.

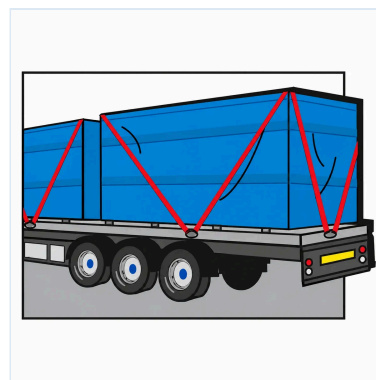

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	2400 N / 5 cm Enligt DIN 53352
Rivhållfasthet	300 N / 5 cm Enligt DIN 53363
Temperaturbeständighet	-30 °C / +70 °C

Produktinformation

- Polyesterväv med PVC-beläggning på båda sidor
- 5 % UV-stabiliserad
- Svetsad fäll runt om, mässingsmaljor varje meter, inre Ø 18 mm
- Varje styck förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått i liten inköpskvantitet: leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet ca 10 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i bal
- Möjlighet till tryck på produkten

■ Storlekar

Skärmått (m)	 Grön	 Blå	Antal per bal	Antal per pall
2 × 3	✓	✓	1	96
3 × 4	✓	✓	1	48
4 × 4		✓	1	40
4 × 6	✓	✓	1	24
5 × 6	✓	✓	1	16
6 × 8	✓	✓	1	12
6 × 10	✓	✓	1	8
8 × 10	✓	✓	1	8
10 × 12	✓	✓	1	4