


1650

Isoleringspresenning Standard

STANDARD 250 GR/M²

Isoleringspresenninger med skum giver fremragende termisk beskyttelse ved hærkning af beton. Disse specielle presenninger danner et isolerende lag, der hjælper med at holde en jævn temperatur, så betonen hærdner ensartet og får bedre kvalitet og holdbarhed.

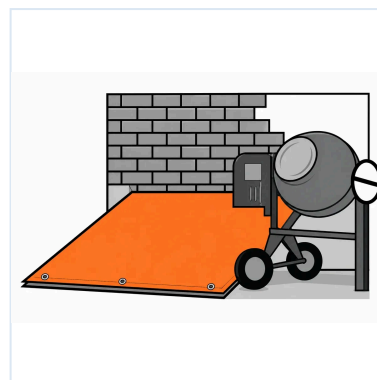

Produktinformation

- 3-lags opbygning af to færdigsyede PE-presenninger af typen Economy med et isolerende mellemlag af skum (4 mm)
- Sammenføjet hele vejen rundt, syet med tråd og garn
- Enkeltvis foldet og rullet og derefter bundet med sejl garn, med størrelsesmærkning
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: ca. 210 cm

Specialtilpasning

- Specialmål: indkøbsmængde og leveringsbetingelser efter aftale
- Anden farve og/eller gramvægt: indkøbsmængde og leveringsbetingelser efter aftale
- Mulighed for private label eller neutral mærkning
- Tryk på dette produkt er ikke muligt

Størrelser

Skæremål (m)	 Orange	Skumtykkelse	Antal pr. palle
4 × 6	✓	4 mm	28
6 × 8	✓	4 mm	18
8 × 10	✓	4 mm	8
10 × 12	✓	4 mm	8