


1650

Isolatie-dekkleed Standard

STANDARD 250 GR/M²

Isolatie-dekkleed met schuim bieden uitstekende thermische bescherming voor het uitharden van beton. Deze gespecialiseerde zeilen creëren een isolerende laag die helpt bij het handhaven van een constante temperatuur, waardoor het beton gelijkmatig kan uitharden en de kwaliteit en duurzaamheid worden verbeterd.

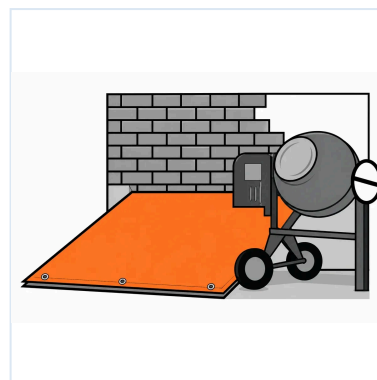

Technische gegevens

- Warmteweerstand : 0,13 m² K/W
- 3- laags samenstelling van 2 stuks PE dekkleed, met een isolerende tussenlaag van foam (4 mm)
- Eén zijde in de kleur zilver andere zijde in de kleur oranje
- Product rondom dubbel gestikt met draad en garen, op elke hoek (totaal 4 stuks) een aluminium bevestigingsoog binnen 12mm
- Elk isolatie-dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in geweven PE doek, voorzien van neutrale COVER sticker
- Levering op Blokpallets (100×120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat : afname en levertijd in overleg
- Afwijkende kleur en/of gewicht : afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk of neutraal etiket mogelijk

Maatvoering

Snijmaat (mtr)	 Oranje	Dikte foam	Aantal per pallet
4 × 6	✓	4 mm	28
6 × 8	✓	4 mm	18

VERVOLG

Snijmaat (mtr)	 Oranje	Dikte foam	Aantal per pallet
8 × 10	✓	4 mm	8
10 × 12	✓	4 mm	8