


1300FR

PE-presenning Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

Flammehæmmende PE-presenninger giver sikker beskyttelse mod brand i mange anvendelser, herunder events, byggeri og industri. Disse holdbare og pålidelige presenninger opfylder brandsikkerhedsstandarter og giver ro i sindet i kritiske situationer.

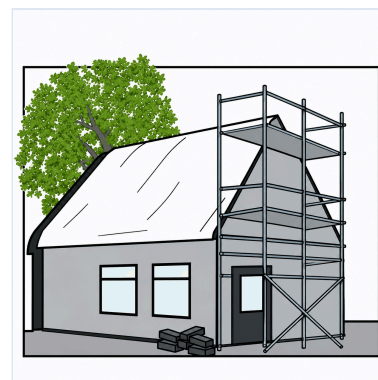

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver meter, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning forsynet med påsyet FR-etiket
- Flammehæmmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgængelig
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 35.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle

- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

■ Størrelser

Færdigmål (m)	 Hvid	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28