


1950 1960 1965 1970

PE Gewebetuchrolle

PE-Geweberollen werden zu Abdeckplanen, Säcken und Hüllen verarbeitet, indem sie zugeschnitten und konfektioniert werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen, darunter den Schutz von Waren, Lagerung und Transport.

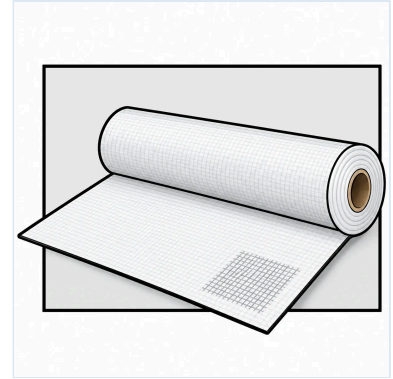

■ Technische Daten

Eigenschaften	Basic / Standard / Plus / Extra nach ISO 13937-1
Zugfestigkeit	375N / 875N / 970N / 1022N pro 5cm
Reißfestigkeit	68N / 187N / 184N / 184N pro 5cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

■ Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Jede Rolle mit Pappkern versehen, innen Ø 76mm
- Außenverpackung PE Tuch mit der gleichen Farbe wie der Stoff, versehen mit einem neutralen COVER Etikett, 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Lieferung auf Europaletten, quer positioniert (Außenmaße 120×200 cm)
- Palettenhöhe 170cm

■ Sonderanfertigung

- Rollenbreiten Möglichkeiten von 5cm bis 4m, Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Unterschiedliche Farbe und/oder Gewicht: Mindestkaufberatung, Lieferzeit 3-4 Monate
- Private Label/Ihre Marke oder Neutral-Etikett möglich
- Produkt-Bedruckung möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texten

■ Abmessungen

Format (m)	Qualität	Gewicht (g/m ²)	 Orange	 Blau	 Grün	 Weiß	Menge pro Palette
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25