

1950


1960

1965

1970

Tkaniny PE

Rolki tkaniny PE przetwarza się na plandeki, worki i pokrowce poprzez docinanie i szycie na wymiar. Daje to rozwiązania dopasowane do wielu zastosowań, m.in. ochrony towarów, przechowywania i transportu.

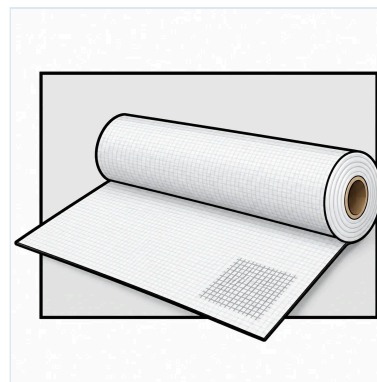

Specyfikacja techniczna

Właściwości	Basic / Standard / Plus / Extra zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozciąganie	375 N / 875 N / 970 N / 1022 N na 5 cm
Wytrzymałość na rozdzielanie	68 N / 187 N / 184 N / 184 N na 5 cm
Odporność na temperaturę	-40°C / +80°C

Informacje o produkcji

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Każda rolka tkaniny na twardej tulei papierowej, średnica wewnętrzna 76 mm
- Owinięta folią PE w kolorze tkaniny, z neutralną naklejką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Dostawa na europaletach, w poprzek (wymiary zewnętrzne 120 × 200 cm)
- Wysokość palety: ok. 170 cm

Wykonanie na zamówienie

- Szerokość rolki do wyboru od 5 cm do 4 m, czas dostawy 3-4 miesiące
- Inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość do uzgodnienia, czas dostawy 3-4 miesiące
- Możliwość private label lub neutralnego oznakowania
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

Wymiary

Rozmiar (m)	Jakość	Gramatura (g/m ²)	 Pomarańczowy	 Niebieski	 Zielony	 Biały	Ilość na palecie
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25