


2030

PE armert presenning Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Du er kanskje også interessert i.

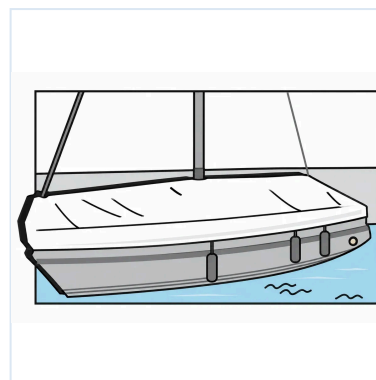

Tekniske data

Strekfasthet	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Rivestyrke	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- HDPE-stoff med transparent LDPE-belegg på begge sider
- 2 % UV-stabilisert
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver 50 cm, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, på 4 språk og med EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesialmål: små bestillingsmengder mulig, leveringstid 3–4 måneder
- Farge og gramvekt etter ønske: minste bestillingsmengde (MOQ) ca. 20 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label: pakking i eske eller balle mulig
- Trykk: produktet kan påføres trykk

- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

■ Størrelser

Ferdig mål (m)	 Hvit	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16