


3020FR

Folia termokurczliwa PE FR

EXTRA 300 Mμ

Trudnopalna folia termokurczliwa do rusztowań to osłona ochronna rusztowań na placach budowy. Skutecznie otacza konstrukcję i chroni ją przed warunkami atmosferycznymi, kurzem i zanieczyszczeniami, a dodatkowo ma właściwości trudnopalne. Ta trwała, przezroczysta folia łatwo nakłada się za pomocą ciepła, tworząc szczelne, wodoszczelne zamknięcie. Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie ryzyka pożaru, chroni materiały i wspiera sprawność realizacji projektów budowlanych.

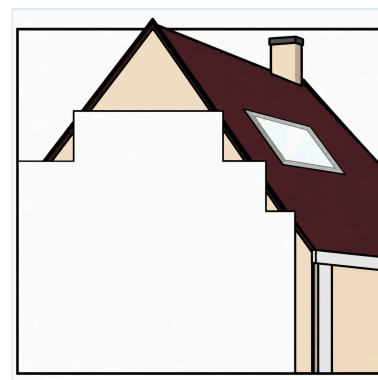

■ Informacje o produkcji

- 300 μ
- Folia LDPE, materiał A1
- Skurcz dwuosiowy 40/60
- Stabilizacja UV 0%
- Każdy produkt złożony i nawinięty na tekturową tuleję o średnicy wewnętrznej 50 mm
- Pakowane w rękaw z neutralną etykietą COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)

■ Wymiary

Rozmiar (m)	 Biały trudnopalny	Rolki na palecie
4 × 25	✓	40
6 × 25	✓	25