


2100

PE steigernet

ECONOMY 50 GR/M²

Steigernet, essentieel voor de veiligheid in de bouw, voorkomt dat puin naar beneden valt en beschermt zo zowel arbeiders als voetgangers. Gemaakt van HDPE, is het bestand tegen weersinvloeden en verhoogt het de productiviteit. Regelmatige inspectie garandeert de effectiviteit en bevordert een veilige werkomgeving.

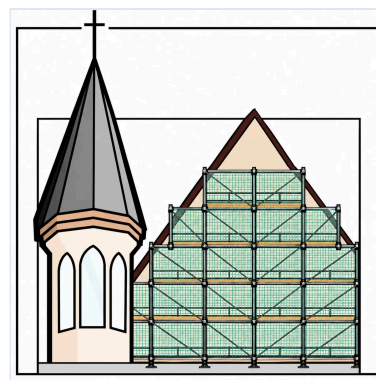

■ Technische gegevens

Trekweerstand	215N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	47N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	200 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40°C / +80°C

■ Product informatie

- HDPE monofilament gebreid net
- 2% UV gestabiliseerd
- Oogband langs beide lengtezijden (enkel) en in het midden (dubbel) met op elke 3 cm afstand knoopsgaten ø12mm
- Elk steigernet verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutraal COVER inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80 × 120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

■ Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is niet mogelijk

■ Maatvoering

Formaat (mtr)	 Groen	 Wit	 Blauw	Aantal per doos	Aantal per pallet
1.57 × 100		✓		rol	50
2.07 × 100		✓		rol	50
2.57 × 10	✓	✓	✓	8	160
2.57 × 20	✓	✓	✓	4	80
2.57 × 100		✓		rol	50
3.07 × 10	✓	✓	✓	8	160
3.07 × 20	✓	✓	✓	4	80
3.07 × 100		✓		rol	50